

TIPSKI RAZVODNI ORMANI




Izrađuju se u verzijama **BASIC**, **STANDARD** i **MODUL**, od hladnovaljanog čeličnog lima debljine 1,2-1,5-2,0mm u zavisnosti od dimenzije ormara.

Primenjena antikorozivna zaštita je izvedena metodom elektrostatičkog nanošenja poliesterskog praha u nijansi prema DIN RAL 7035EP, koja daje visoku postojanost i otpornost kao i odličan vizuelni izgled.

Izrađuju se u stepenu zaštite IP65 u širokom opsegu dimenzija, od 250x250mm do 1200x1200mm (ŠxV), dubine 200, 250 i 300mm u zavisnosti od veličine ormara.

Isporučuju se sa ugrađenom ojačanom montažnom pločom od pocinkovanog čeličnog lima debljine 2,0mm.

Na vratima su postavljena dva čelična "U" profila za montažu opreme i ojačanje vrata. Ugrađena tipska bravica ili po zahtevu naručioca. Obezbeđena opciona ugradnja vrata za levu ili desnu stranu otvaranja.

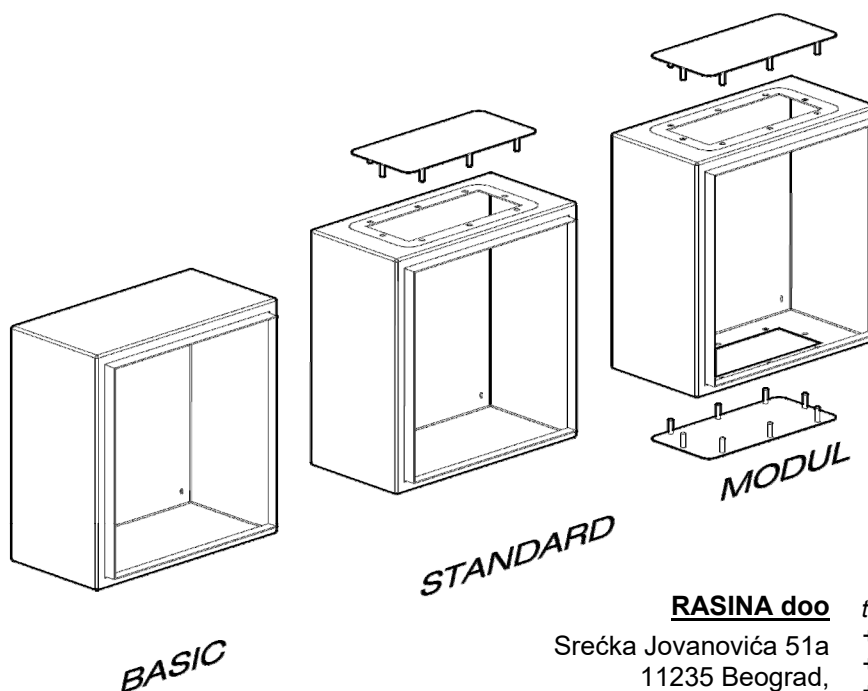

RASINA doo

Srećka Jovanovića 51a
11235 Beograd,
Mali Požarevac

telefoni:

+381 (0)11 63 50 555

+381 (0)11 63 01 279

+381 (0)64 82 07 415

fax: +381 (0)11 6300 860

e-mail: office@rasina.com

<http://www.rasina.com>